



NETGEAR

Everybody connecting.



MA521 Wireless PC-Card, 32-Bit Card-Bus

Die MA521 Wireless PC-Card ermöglicht Ihnen den kabellosen Netzwerkzugriff, ob zu Hause oder im Büro. In Kombination mit einem DSL-/Kabel-Wireless-Router können Sie auch Ihre Internetverbindung gemeinsam nutzen und drahtlos surfen. Mit der MA521 hat Ihr Notebook oder PDA auch Zugriff auf Hotspots, z.B. am Flughafen oder im Hotel. Für eine sichere Datenübertragung in Ihrem Wireless Netzwerk sorgt die 40/64- und 128-Bit WEP-Verschlüsselung. Durch die besonders kleine Bauform der Antenne wird ein Beschädigen der Karte verhindert, wenn Sie Ihren Laptop in einer Tasche transportieren.

Leistungsmerkmale

- Kabellose Vernetzung mit bis zu 11MBit/s
- Zuverlässige Vernetzung nach Standard 802.11b
- 128 Bit WEP-Verschlüsselung
- Unterstützt Office Roaming
- Kleine Antennen-Bauform
- Einfache und schnelle Installation mit dem Smart Wizard Installations-Assistenten

Datenübertragungsrate

- bis zu 11 MBit/s

Frequenz

- 2.4 GHz

Standard

- 802.11b

Kompatibilität

- kompatibel mit 802.11b

Verschlüsselung

- 64-Bit WEP, 128-Bit WEP

Modulationstyp

- DBPSK, DQPSK, CCK

Schnittstellen

- 32-Bit CardBus

Antenne

- Integrierte Microstrip Dual Diversity Antenne

Elektromagnetische Emission (EMV)

- FCC Teil15 Klasse B

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



NETGEAR[®]

Everybody's connecting.

Maße

- Länge: 100 mm
- Breite: 54 mm
- Höhe: 5 mm

Gewicht

- 37 g

Betriebsumgebung

- Temperatur: 0°C bis 55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend

Garantie

- 3 Jahre

Betriebssystem-Unterstützung

- Windows®98SE, 98, ME, 2000 oder XP

Min. Systemanforderungen


- Pentium PC, min 400 MHz
- freier CardBus-Slot, PCMCIA Typ II
- CD-ROM Laufwerk
- 2 MB freier Festplattenspeicher

Frequenz

- 2.412 ~ 2.462 GHz (US)
- 2.412 ~ 2.484 GHz (Japan)
- 2.412 ~ 2.472 GHz (Europa ETSI)
- 2.457 ~ 2.462 GHz (Spanien)
- 2.457 ~ 2.472 GHz (Frankreich)

Packungsinhalt

- MA521 Wireless PC Card, 32-Bit CardBus
- Resource CD
- Installationsanleitung
- Garantiekarte
- Supportinformationskarte

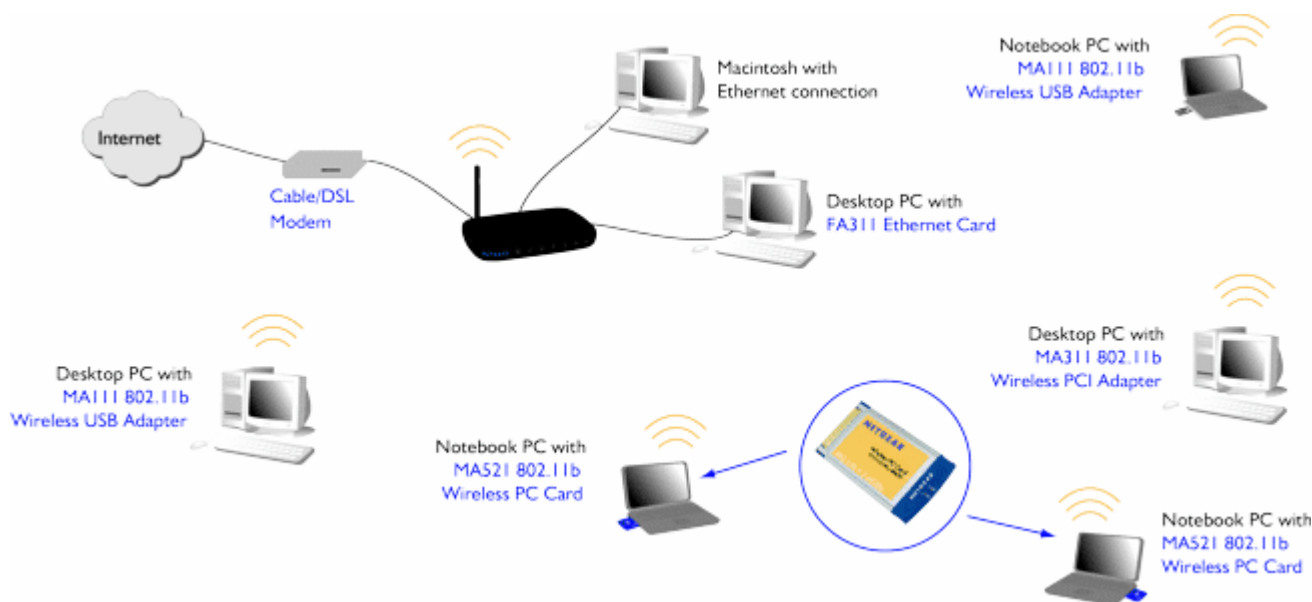

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY
Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10
<http://www.netgear.de>
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.